




LAVASTOVIGLIE FRONTALE
UNDERCOUNTER DISHWASHER

DETTAGLI TECNICI
PRODUCT SPECIFICATION

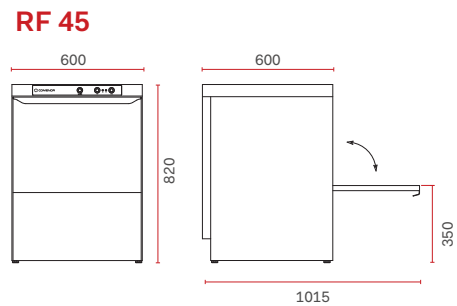

L'immagine si riferisce alla versione
optional con termometri.
The image refers to the machine
with temperature indicators (optional equipment)



Mulinello di lavaggio
e risciacquo e filtro
vasca
Rotating top and
bottom wash system
and tank filter
Standard



DIMENSIONI / DIMENSIONAL DATA

	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) (mm) EXTERNAL DIMENSIONS (LxDxH) (mm)	CESTELLO RACK (mm)	ALTEZZA UTILE CLEARANCE (mm)	PESO NETTO NET WEIGHT (Kg)
RF45-1	600x625x825	500x500	360	52
RF45-3				

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY (V)	DURATA CICLI DI LAVAGGIO WASHING CYCLES (sec)	PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h) OUTPUT (rack/h)	CONSUMO ACQUA DI RISCIACQUO RINSE WATER CONSUMPTION (l)
RF45-1	230V/50Hz	90/120	30/40	3,2
RF45-3	400V/3N/50Hz			

	RESISTENZA VASCA TANK HEATER (kW)	RESISTENZA BOILER BOOSTER HEATER (kW)	POMPA DI LAVAGGIO WASH PUMP (kW)	POTENZA INSTALLATA INSTALLED LOAD (kW)	CAPACITÀ VASCA TANK SIZE (l)
RF 45-1	2	3	0,45	3,45	20
RF 45-3		5		5,45	

OPTIONAL

POMPA DI SCARICO DRAIN PUMP
DOSATORE DETERSIVO DETERGENT DOSING UNIT
ADDOLCITORE ESTERNO EXTERNAL WATER SOFTENERS
DISPLAY CON TERMOMETRI TEMPERATURE INDICATORS
ESECUZIONE MARINA MARINE EXECUTION
VOLTAGGI SPECIALI SPECIAL VOLTAGES
CONNESSIONE AD ACQUA FREDDA COLD WATER FEED
BASAMENTO CON PORTA BASE STAND WITH CABINET